

Anhang zur optionalen Baugröße des elektronischen Softstarts Typ sdka../sn

1. Baugrößen sdka(w)../sn auf Kühltische mit Anschlussklemmen

Typ w = mit Stromwandler	Geräte- nenn- strom	für Motornenn- strom in W3- Schaltung	Erdungs- anschluss	Anschluss- klemmen	Maße in mm (BxHxT)	Gewicht ohne.../ mit Strom- wandler	Verlust- leistung bei Nenn- strom **	Mindestwerte zur Kühlung für einen freien Bereich um das Gerät		
								links/ rechts	oben	unten
sdka(w)1-20/400/sn	20A	34A	Klemme	4mm ²	190x300x100	1,8kg	ca. 60W	20 mm	30 mm	30 mm
	23A*	38A*				1,9kg				
sdka(w)1-30/400/sn	30A	50A	Klemme	6mm ²	190x300x100	1,8kg	ca. 90W	30 mm	40 mm	40 mm
	35A*	60A*				1,9kg				
sdka(w)1-37/400/sn	37A	63A	Klemme	6mm ²	190x300x100	1,9kg	ca. 110W	30 mm	40 mm	40 mm
	43A*	74A*				2,0kg				
sdka(w)2-45/400/sn	45A	76A	Klemme	10mm ²	190x300x150	3,2kg	ca. 140W	30 mm	80 mm	80 mm
	52A*	88A*				3,5kg				
sdka(w)2-70/400/sn	70A	120A	Klemme	35mm ²	190x300x150	3,4kg	ca. 200W	30 mm	80 mm	80 mm
	76A*	129A*				3,7kg				
sdka(w)3-90/400/sn	90A	150A	Klemme	35mm ²	190x300x150	4,1kg	ca. 250W	30 mm	80 mm	80 mm
	100A*	170A*				4,4kg				
sdka(w)3-120/400/sn	120A	200A	Klemme	70mm ²	190x320x150	5,2kg	ca. 350W	30 mm	80 mm	80 mm
	135A*	230A*				5,5kg				

*) Strom bei 25°C Umgebungstemperatur oder verringerter Einschaltdauer

**) Hinweis zur Energieeffizienz

- Die Verlustleistung bezieht sich auf den Gerätenennstrom.
 - Das Leistungsteil ist im Stillstand vom Netz zu trennen.
 - Die Elektronik (max. Aufnahme: 3,6VA) kann im Stillstand vom Netz getrennt werden.
 - Bei Geräten mit zusätzlicher Kühlung durch einen Lüfter ist ein Abgriff (Lüfterpotential) zur Überwachung der Lüftersteuerung lieferbar. (Verlustleistung je nach eingesetztem Lüfter)
- Das Gerät kann somit komplett abgeschaltet werden.

2. Maße

sdka1../sn (Darstellung ohne Abdeckung)

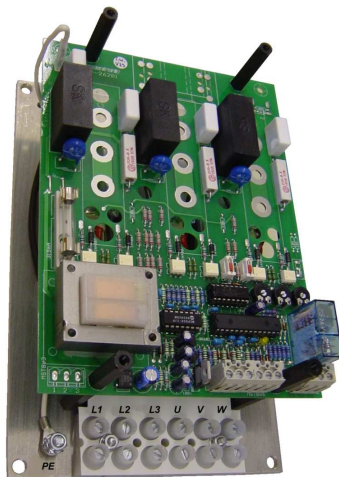


Abbildung ähnlich!

ohne Stromwandler

sdkaw3../sn (Darstellung ohne Abdeckung)

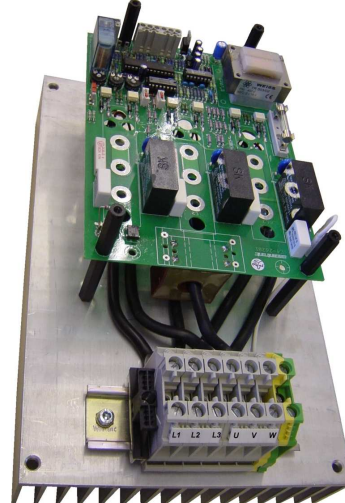


Abbildung ähnlich!

mit Stromwandler

Baugröße 1

Breite x Höhe x Tiefe: 190x300x100 mm

Kühlkörperstärke: 4mm

Befestigungsbohrung: 4x für Schraube M5

mittiges Maß der Befestigungsbohrungen, Breite x Höhe: 175x280mm

Baugröße 2

Breite x Höhe x Tiefe: 190x300x150 mm

Kühlkörperstärke: 50mm

Befestigungsbohrung: 4x für Schraube M5

mittiges Maß der Befestigungsbohrungen, Breite x Höhe: 175x280mm

Baugröße 3

Breite x Höhe x Tiefe: 190x300x250 mm (Höhe über Anschlussklemmen: 320mm)

Kühlkörperstärke: 50mm

Befestigungsbohrung: 4x für Schraube M5

mittiges Maß der Befestigungsbohrungen, Breite x Höhe: 175x280mm



Hinweis: Die Vorgaben in der Beschreibung für das Regelgerät Typ sdka... sind zu befolgen!

Note: Follow the instructions in the instruction manual of the regulator type sdka... !

Änderungen vorbehalten!

Ausgabe: sdka(sn)20100714_1

Seite 1 von 1 Seiten