


Anschluß (Prinzip)

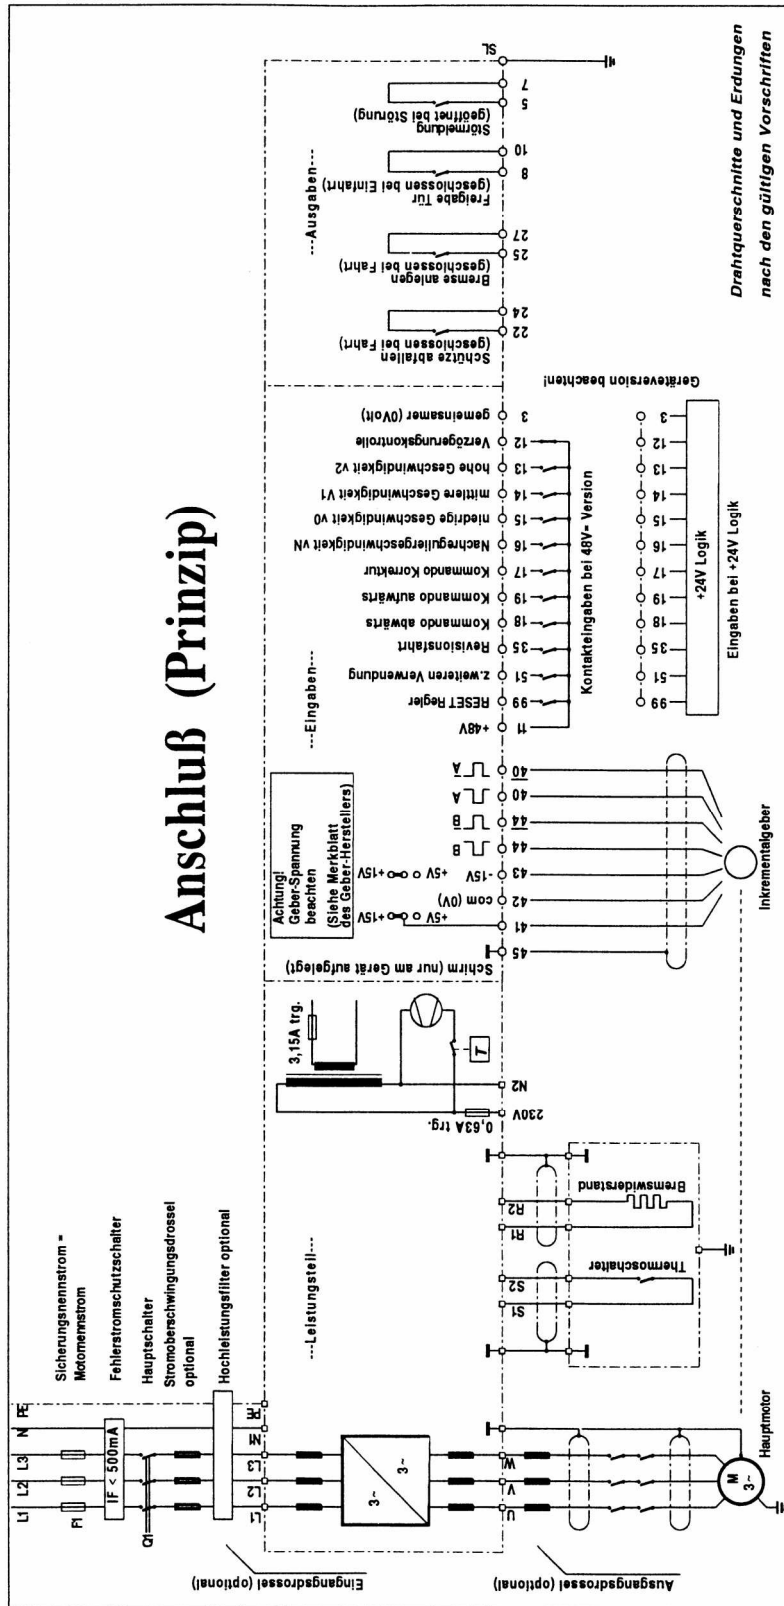

Änderungsindex: 2.3
 Änderungsdatum: 4.10.1999
 Erstellt am: 4.10.1999
 Name der Zeichnung: D4A09505.BLD
 Pfad der Zeichnung: D:\JAH99\1099\1
 Verwendete Bibliothek: D:\SCHLIB
 Zugehörige Dokumente:

Zeichnungsnr.:	D4A09505	1999	Datum	Name
Benennung:	Anschluß VKC.../VKV.../VFV...	gez.	04.01.	w.r.
		gepr.		
		frei.		

oscentronic
 GERÄTEBAU - GMBH

Dat:

Achtung - Montagehinweise!

Es ist unbedingt die vorgeschriebene Einbaulage einzuhalten.

Beim Betrieb des Bremswiderstandes ist für eine ausreichende und betriebssichere Wärmeabfuhr zu sorgen. Mögliche heiße Oberflächen sind gegen Berührung zu sichern. Die Umgebung muß für die maximale Wärmeabgabe geeignet sein. Gleiches gilt für Unterbau und Zulieferungen.

Die maximale zulässige interne Temperatur am Widerstand beträgt 300°C. Bei einer Überwachung mit Thermoschaltern erhält der Unrichter bei Überschreiten von 150/180°C eine Information zum Abschalten.


Beim Betrieb mit Lüftern ist für ausreichende Luftdurchlässigkeit zu sorgen.

Die offene Seite des Bremswiderstandes ist so zu unterlegen, daß die Schutzart IP20 oder größer gewährleistet ist.


Bremswiderstand Maße in mm:

	H1	B1	B2	L1	L2
0,8kW	120	600	526	92	64
1,3kW	130	510	430	180	150
2,4kW	150	600	526	280	240
4,0kW	150	600	526	360	330
8,0kW	260	490	380	390	370

mögliche Einbaulage --> oben

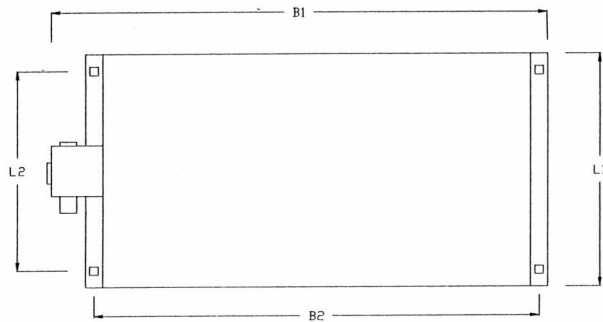

mögliche Einbaulage --> oben



Standardausführung

geändert 24.08.2000 nr

ascenitronic
GERÄTEBAU - GMBH

Bremswiderstand b. 300°C

C4M17002


1998

02.07.

nr

Frequenzumformer

Brems-Chopper-Widerstand

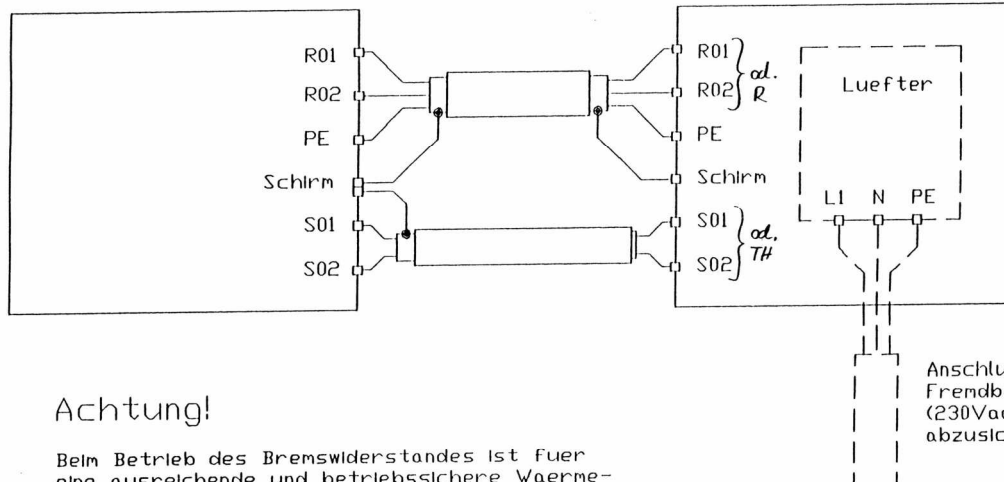

Achtung!

Beim Betrieb des Bremswiderstandes ist fuer eine ausreichende und betriebssichere Waermeableitung zu sorgen. Heisse Oberflaechen sind gegen Beruehrung zu sichern. Die Umgebung muss fuer die maximale Waermeabgabe geeignet sein.

Anschluss fuer
Fremdbelueftung
(230Vac 315mA
abzusichern)

ascenitronic
GERÄTEBAU - GMBH

Bremswiderstand

EXTERN 300°C
C4A08802

1996

12.06. nr
12.06. Wf