

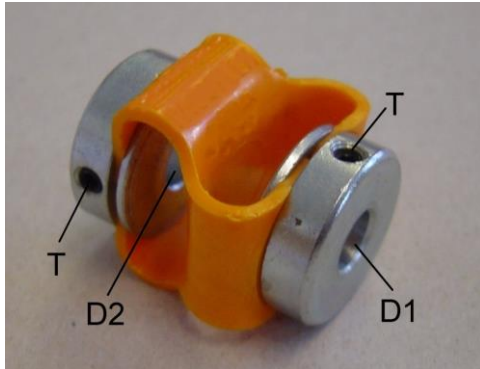
Flexkuplung für Geber, Größe 10
Coupling for Encoder, Size 10

Abbildung ähnlich! / Picture similar in design!

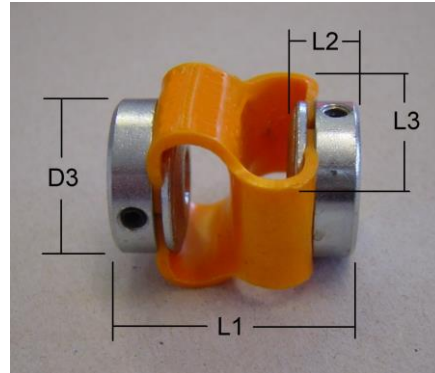


Abbildung ähnlich! / Picture similar in design!

T	Madenschraube Innensechskant M3 DIN 916
L1	Gesamtlänge ca. 28 mm
L2	Länge der Achsaufnahme ca. 8 mm
L3	Laschenbreite ca. 23 mm (Rotationsdurchmesser ca. 27 mm)
D1	Bohrung für Achse 6 mm oder 7 mm *
D2	Bohrung für Achse 6 mm oder 7 mm *
D3	Durchmesser Aufnahmeflansch 18 mm
*) mögliche lieferbare Achsbohrungen: beide Seiten 6 mm beide Seiten 7 mm eine Seite 6 mm, andere Seite 7 mm	

T	hexagon socket set screw M3 DIN 916
L1	overall length approx. 28 mm
L2	length for shaft approx. 8 mm
L3	breadth of the eye approx. 23 mm (rotation diameter approx. 27 mm)
D1	diameter for shaft 6 mm or 7 mm *
D2	diameter for shaft 6 mm or 7 mm *
D3	diameter of holder for shaft 18 mm
*) available diameter for shaft: both sides 6 mm both sides 7 mm one side 6 mm, other side 7 mm	

Herstellerangaben beachten!
Please follow the manufacturer's instructions!

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.

Further applicable documents:

Please take note of the references from the instruction manual of the drive, the safety instructions, the technical standards and the general regulations.