

Flexkupplung für Geber, Größe 20 Coupling for Encoder, Size 20



Abbildung ähnlich! / Picture similar in design!

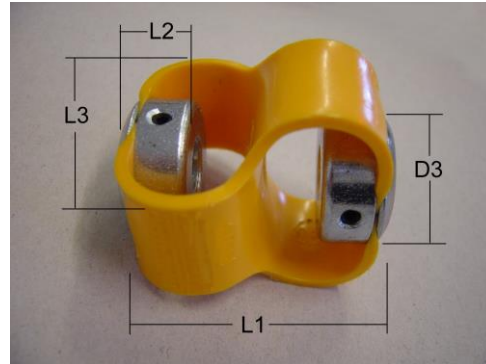


Abbildung ähnlich! / Picture similar in design!

T	Madenschraube Innensechskant M4 DIN 916
L1	Gesamtlänge ca. 48 mm
L2	Länge der Achsaufnahme ca. 13 mm
L3	Laschenbreite ca. 42 mm (Rotationsdurchmesser ca. 49 mm)
D1	Bohrung für Achse 10 mm oder 11 mm *
D2	Bohrung für Achse 10 mm oder 11 mm *
D3	Durchmesser Aufnahme flansch 25 mm
*) mögliche lieferbare Achsbohrungen: beide Seiten 10 mm beide Seiten 11 mm eine Seite 10 mm, andere Seite 11 mm	

T	hexagon socket set screw M4 DIN 916
L1	overall length approx. 48 mm
L2	length for shaft approx. 13 mm
L3	breadth of the eye approx. 42 mm (rotation diameter approx. 49 mm)
D1	diameter for shaft 10 mm or 11 mm *
D2	diameter for shaft 10 mm or 11 mm *
D3	diameter of holder for shaft 25 mm
*) available diameter for shaft: both sides 10 mm both sides 11 mm one side 10 mm, other side 11 mm	

Herstellerangaben beachten!
Please follow the manufacturer's instructions!

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.

Further applicable documents:

Please take note of the references from the instruction manual of the drive, the safety instructions, the technical standards and the general regulations.