



Optogeber Typ OE-1V

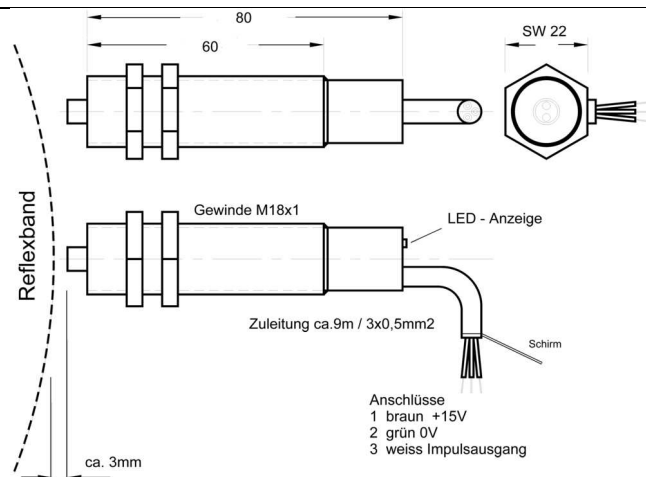

Technische Daten:


Typ	OE-1
Versorgungsspannung	10...20 V DC
Stromaufnahme	ca. 60 mA
maximale Abtastfrequenz	5 kHz
Umgebungstemperatur	-10 bis 50°C keine Betauung
Gewicht ohne Zuleitung	ca. 60 g

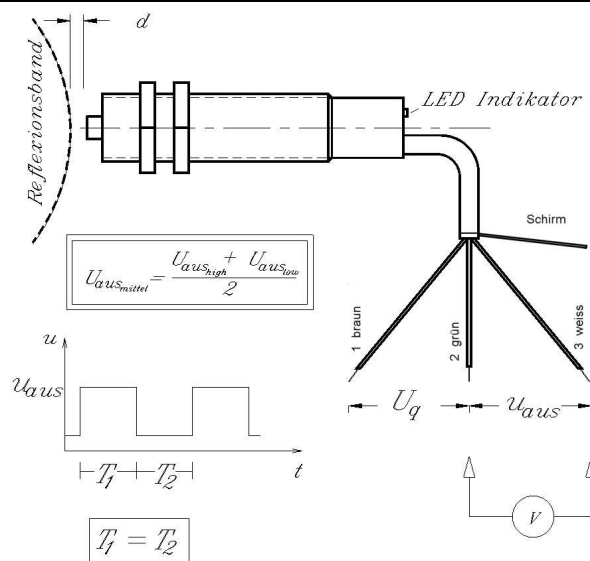

Abgleich:

Der Schaltabstand (d) ist so zu justieren, dass $T_1 = T_2$ ergibt.
Entspricht der Mittelwert der Ausgangsspannung dem halben Wert der Summe aus Ausgangsspannung HIGH plus Ausgangsspannung LOW, bei laufender Scheibe, so ist eine optimale Einstellung erreicht.

Die Geberleitung sollte nicht über längere Strecken parallel zur Motor- oder Bremswiderstandsleitung verlegt werden.

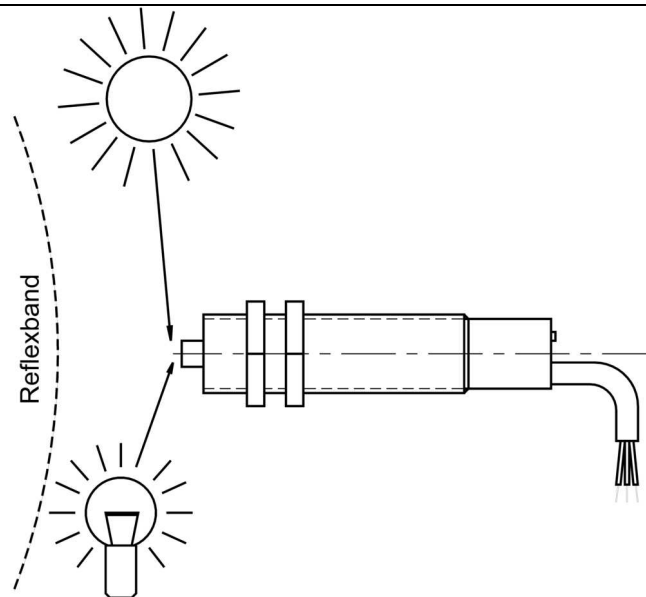

Einbauhinweis:

Der Optoencoder ist weitgehend fremdlichtunempfindlich, doch bei ungünstiger Einbaulage kann es in einzelnen Fällen zu Überblendungen kommen.
Daraus resultiert eine ungenaue bzw. fehlerhafte Impulsfolge. Deshalb ist schon vor der Montage auf die gegebenen Lichtverhältnisse zu achten.

Hinweis:

Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch geschultes Fachpersonal.

Achtung Gefahr durch:
Elektrische Spannungen oder umlaufende Maschinen und bewegliche Teile

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.