


Geber Typ WDG 40 mit optionalem Zubehör

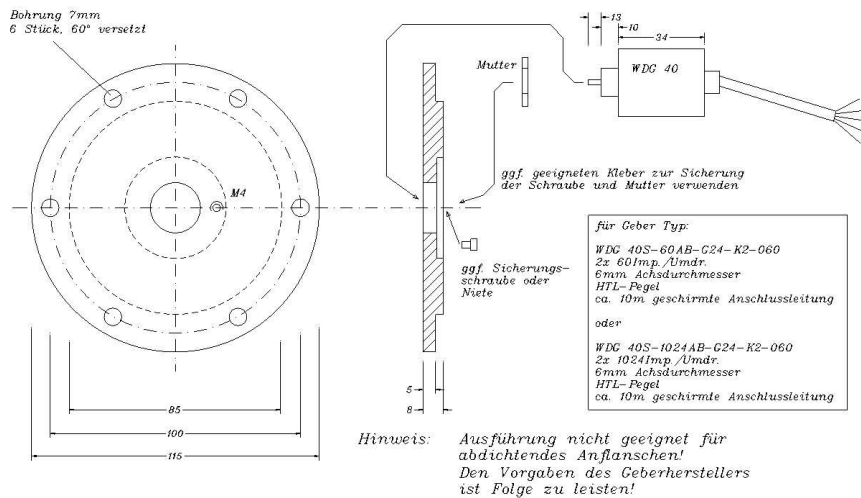

Kurzübersicht

- 1) WDG 40S-60-AB-G24-K2-060
- 2) WDG 40S-1024-AB-G24-K2-060



Versorgung 10-30VDC

Stromaufnahme ohne Last ca. 70mA

Belastbarkeit am Ausgang max. 40mA

- 1) Impulse A/B 2x60 (90°)
- 2) Impulse A/B 2x1024 (90°)

Adernfarben:	Funktion:
braun, brown	plus
weiß, white	minus
grün, green	Spur A
gelb, yellow	Spur B
blank, not isolated	Schirm
rosa, pink	nicht in Verwendung

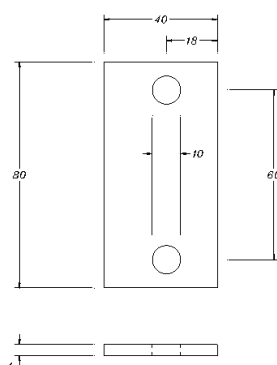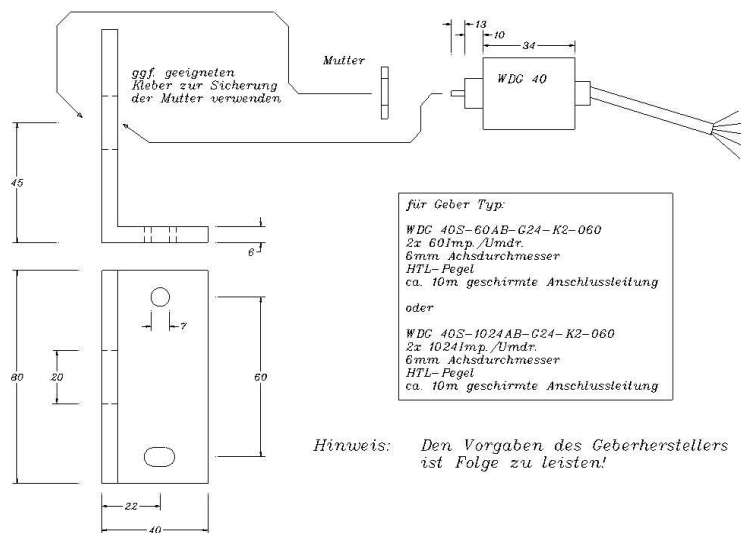

Material:
Stahl oder Aluminium
Farbe:
schwarz ggf. pulverbeschichtet

Für Montagewinkel
Geber WDG 40 und WDG 58.

Hinweis: Den Vorgaben des Geberherstellers ist Folge zu leisten!

Mitgelagerte Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.