




Geber Typ WDG 58 D mit optionalem Zubehör Geber für Riemenantrieb über Keilriemenscheiben

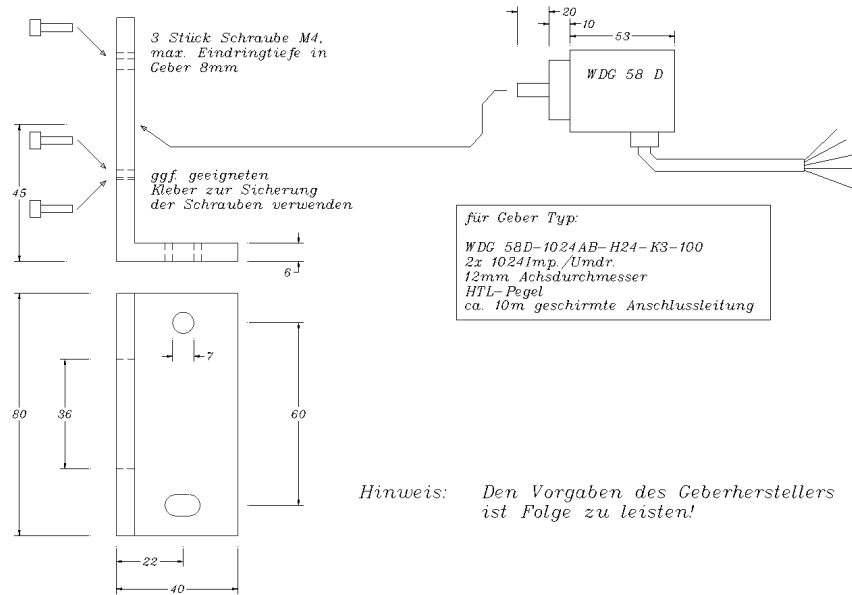

Kurzübersicht

WDG 58D-1024-AB-H24-K3-100


Versorgung	10-30VDC
Stromaufnahme ohne Last	ca. 70mA
Belastbarkeit am Ausgang	max. 40mA
Impulse A/B	2x1024 (90°)
Adernfarben:	Funktion:
braun, brown	plus
weiß, white	minus
grün, green	Spur A
gelb, yellow	Spur B
blank, not isolated	Schirm
rosa, pink	nicht in Verwendung
max. Achslast	400 N

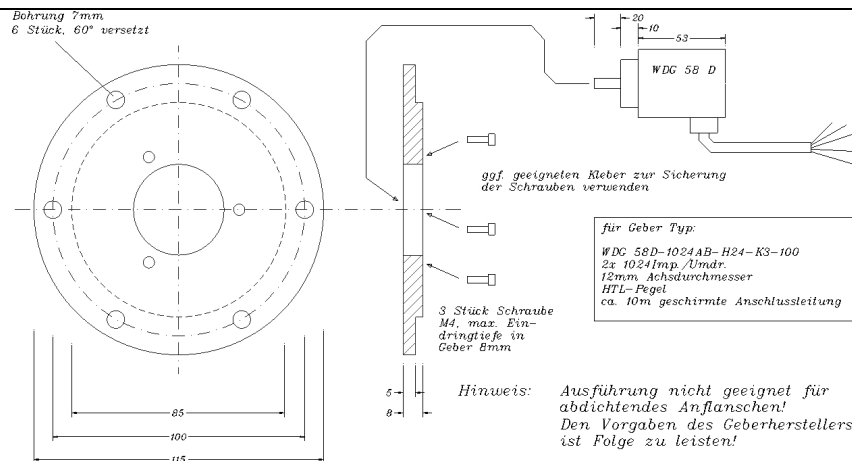

Material:
Stahl oder Aluminium
Farbe:
schwarz ggf. pulverbeschichtet
Für Montagewinkel
Geber WDG 40 und WDG 58.




Hinweis: Den Vorgaben des Geberherstellers ist Folge zu leisten!

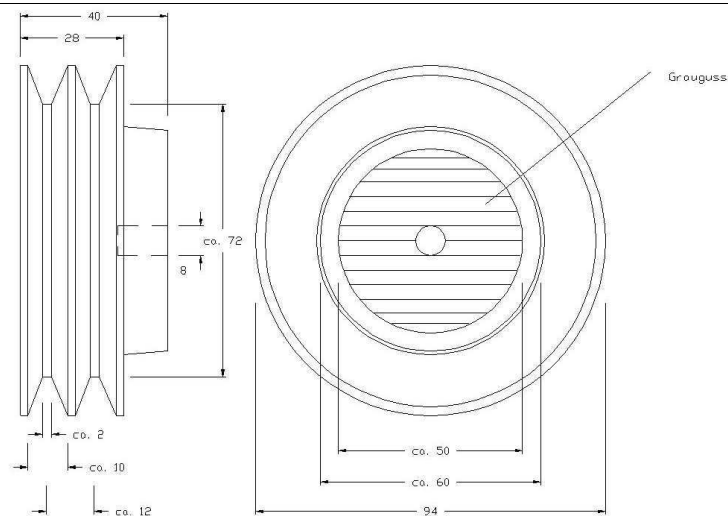**Hinweis zu den Riemenscheiben**

- Das Achsloch ist (teil-)vorgebohrt und der jeweiligen Achse anzupassen.
- Die Nut für die Feder ist einzupassen.
- Das Gewinde für die Sicherungsschraube ist zu setzen.
- Vorgesehen für die Verwendung von 2 verseilten Spezialriemen.
- Bei Verwendung des Montagewinkels ist ggf. ein Distanzstück zum Anpassen des Abstandes der Achse bis zur Montagefläche unterzubauen.

Keilriemenscheibe: SPZ 90x2 DIN 2211

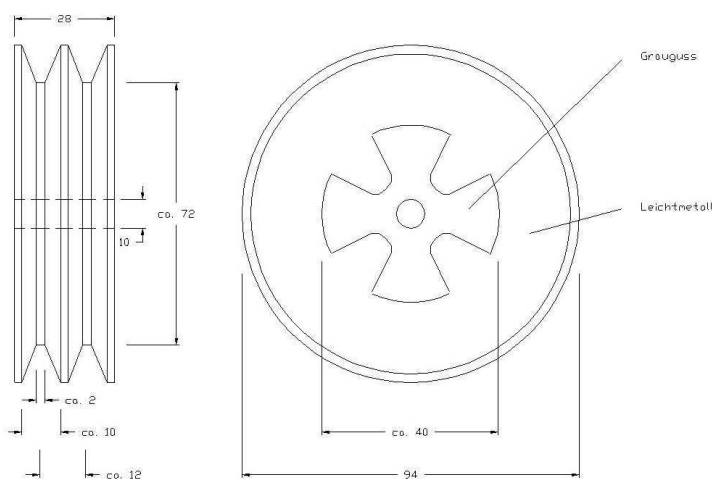**Achtung:**

Riemenscheibe nicht mit Gewalt auf die Geberachse aufstecken.

Aufgesteckte Riemenscheibe auf der Achse gegen ungewolltes Lösen sichern.

Konstruktion (Riemen, Scheiben,..) gegen Berührung sichern.

Den Vorgaben des Herstellers ist Folge zu leisten.

Keilriemenscheibe: (Sonder Z06)

Riemen und Riemenlängen auf Anfrage.

Mitgelte Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.