


Geber Typ WDG 58 mit optionalem Zubehör

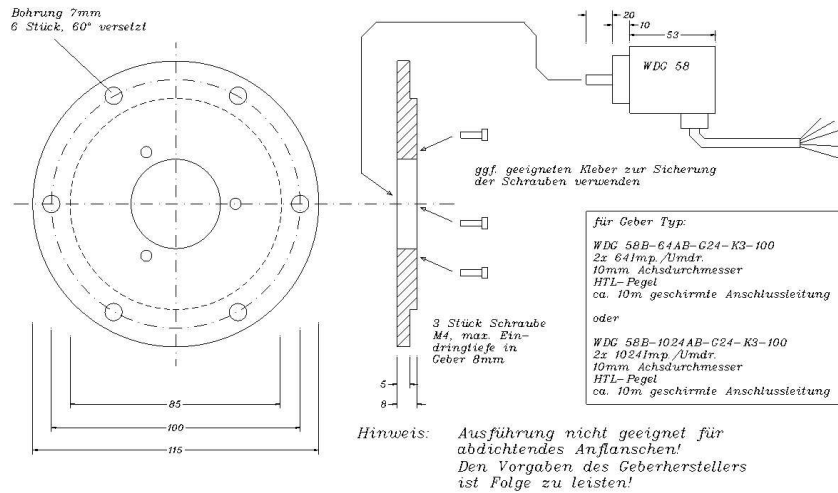

Kurzübersicht

- 1) WDG 58B-64-AB-G24-K3-100
- 2) WDG 58B-1024-AB-G24-K3-100



Versorgung 10-30VDC

Stromaufnahme ohne Last ca. 70mA

Belastbarkeit am Ausgang max. 40mA

- 1) Impulse A/B 2x64 (90°)
- 2) Impulse A/B 2x1024 (90°)

Adernfarben: Funktion:
braun, brown plus
weiß, white minus
grün, green Spur A
gelb, yellow Spur B
blank, not insulated Schirm
rosa, pink nicht in Verwendung

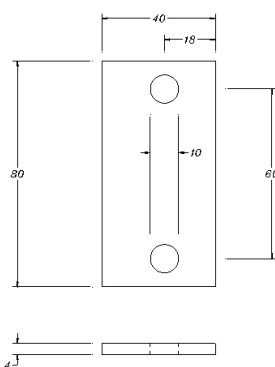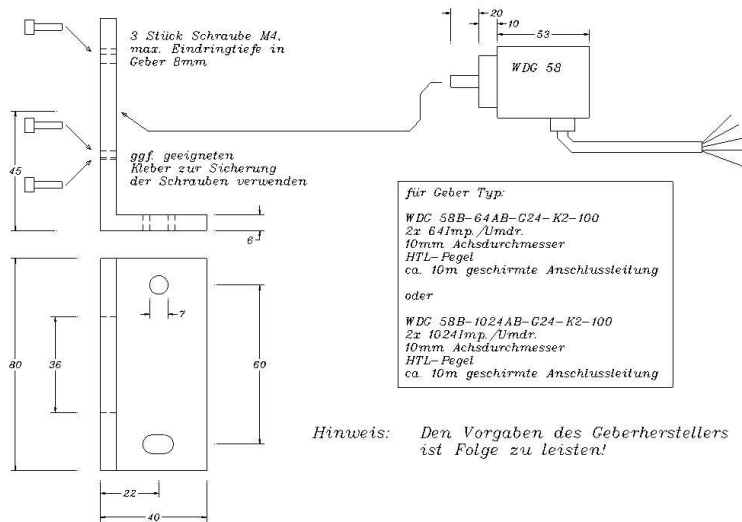

Mitgeltende Unterlagen:

Hinweise aus der Regelgerätebeschreibung, die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien sowie die technischen und gesetzlichen Vorgaben beachten.